


**UCHWYT BALA PRZECIWNIEGOWEGO "D" - INSTRUKCJA MONTAŻU**  
**UNIVERSAL SNOW BALK GRIP - "D" TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Prace rozpoczynamy od demontaży części dachówek – występujących w miejscu planowanego umieszczenia zestawu ochrony przeciwśniegowej.

Begin work with removing the tiles where the snow protection set is going to be placed.

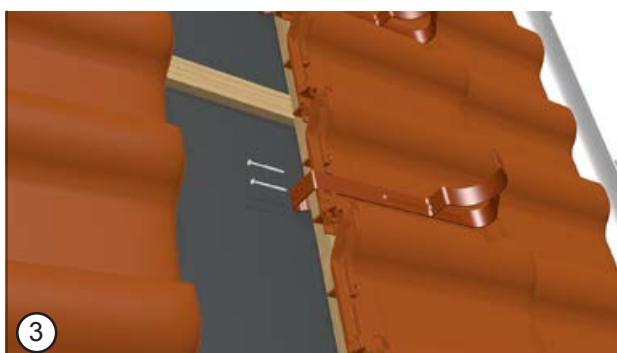

W przypadku uchwytów D nie ma konieczności przykręcania dodatkowej łańcuchowej. Uchwyt D należy zahaczyć za tą samą lątkę, na której opiera się dachówka oraz przykroić za pomocą za pomocą wkrętów Ø8 mm.

In case of D type holders it is not necessary to screw in an additional installation batten. The D type handle is to be hooked on the same installation batten, on which the roof tile is based, and fixed using 8 mm screws.



W dachówkach znajdujących się pod uchwytem należy wyciąć kolidującą część górnego zamka (dot. dachówek ceramicznych). W dachówkach układanych bezpośrednio na zamocowanych uchwytnach, należy wyciąć kolidującą z uchwytem część dolnego zamka (dot. dachówek betonowych i ceramicznych).

Tiles that are located below the holder need to have the colliding part of their upper lock removed (applicable to ceramic tiles). In tiles laid directly on the holders fixed there should be cut out the lower lock part that collides with the holder (applicable to concrete and ceramic tiles).

na zdjęciu dachówka Röben - MONZAplus



Po przymocowaniu wymaganej ilości uchwytów D należy zamontować bal przeciwniegowy. Ostatnim etapem jest sprawdzenie poprawności wykonanego montażu, a w szczególności stabilności wszystkich połączeń mechanicznych.

After fixing the required number of D type holders there should be installed the balk fence. The last stage consists in checking the correctness of the installation carried out, particularly the stability of all the mechanical connections.

**Uwaga!**

Rozstaw uchwytów jest uzależniony od strefy obciążenia śniegiem (maks co 40 cm. – w IV i V strefie oraz maks. co 60 cm – w I, II, III strefie). Ilość uchwytów należy dostosować do własnych potrzeb (do długości okapu).

**Caution!**

The spacing between holders depends on the snow load zone (max. every 40 cm – in 4th and 5th zone, and max. every 60 cm – in 1st, 2nd and 3rd zone). The number of holders should be adjusted to one's own needs (to length of eaves).