



AIRSTOP ULTRA teip


Hoonekarbi õhu- ja tulekindluse tagamiseks peab kattumiste, vuukide, ühenduskohtade ja läbiviikude jaoks ettenähtud kiled või plaatmaterjalid püsivalt isoleerima. AIRSTOP ULTRA teip on kergelt veniv, rikkaliku liimikihiga, millel on laiapõhjalised nakkumisomadused, ja sobib ka keerulisemate aluspindade jaoks, nt PP-kiled välispindadel.

OTSTARVE

- Aurupidurite ja -tõkete liimimine
- OSB ja MDFi liimimine sise- ja välispindadel
- Üleminekud ja ühenduskohad puidul, müüritisel ja metallidel
- PP-kilede liimimine

EELISED

- liimaine suur osakaal
- kergelt veniv
- kohandub pinnastruktuuriga
- suur vastupidavus UV-kiirgusele

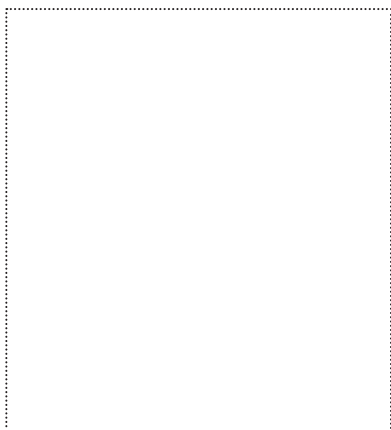

SAADAVAL JÄRGMISTE MÕÖTMETEGA

Värv	valge	must	must	must
Rulli laius	60 mm	60 mm	100 mm	150 mm
Rulli pikkus	40 m	40 m	40 m	40 m
Pakendi sisu / rulle	10	10	6	4
Eralduskihi jaotus	-	-	50/50	75/75

TOOTEANDMED

Koostis	Veniv LDPE-alusmaterjal akrülaatliimiga
Temperatuurikindlus	- 40 °C - + 80 °C
Töötlemistemperatuur	- 5 °C - + 40 °C
Ladustamine	2 aastat, jahedas ja kuivas kohas
UV-kindlus	2 aastat
Värv	valge/must

10/2018_ET

ISOCELL

AIRSTOP teipide TÖÖTLEMISJUHEND

KIRJELDUS

Rebenemiskindlad süsteemiteibid akrülaatliimiga

VASTUPIDAVUS UV-KIIRGUSELE

Max 2 aastat, suuremate nõudmiste korral kasutage OMEGA fassaaditeipi.

LIIMIMISJÕUD

AIRSTOP teibid täidavad õhu- ja tuulekindla tihendusmaterjali ja mitte püsiva ühenduse rolli. Aurupidurid ja muud kiled tuleb alati klambrite, lattide ja muu sarnasega (mehaaniliselt) kinnitada.

ÜLEKROHVITAVUS

AIRSTOP teibid ei ole ülekrohvitatavad ega -värvitavad. Selleks otstarbeks kasutage AIRSTOP FLEX teipi.

LIIMIMISTEHNKA

Teibi paigaldamisel tuleb teip aluspinnale liimida koguulatuses. Mida suurem vastu pressimise surve, seda parem nakkumine (pressimisrull). Teibi üleliimimine teibi endaga või ristipidine liimimine on probleemideta võimalik. Tuleb jälgida, et paigaldaksite teibi nurgaalas täielikult ja pingeta. Krohvitud pindade või väga kareda puidu jaoks soovitame AIRSTOP hermeetikut Sprint või AIRSTOP Dimarolli. Töödeldavad materjalid peavad olema tolmu ja rasvavabad, aluspinnad peavad lisaks olema kuivad ja kandevõimelised. Kahtluste korral soovitame aluspinda eeltöödelda. (Kruun UNI või nakkumist parandav kruun BUBI LF).

LIIMIMINE VÄGA MADALAL TEMPERAATUURIL

AIRSTOP teibid sobivad liimimiseks temperatuuril alates -5°C . Arvestage, et madalamatel temperatuuril võib temperatuuri isegi vähesese muutuse korral tekkida pinnakondensaat. See toimib kui eralduskiht ja vähendab nakkumist.

NAKKUMINE JÄRGMISTEL ALUSPINDADEL

Puit, puitkomposiidid (OSB, MDF, 3S-plaadid jne), tellised, plastid (sile pind, silikooni- ja vahavaba), oksiidita ja roosteta metallid jne. Arvestage meie hinnakirjas toodud süsteemisoovitusi.

LIIMIMISAEG

Pärast AIRSTOP teibi kinnitamist toimub nn võrgustusprotsess. See kestab sõltuvalt temperatuurist 6 kuni 24 tundi. Alles pärast seda on saavutatud täielik nakkumine.

TEIBI EEMALDAMINE

Soojendage teipi fööniga ja tõmmake aeglaselt teibist. Liimijäägid eemaldage AIRSTOP liimipuhastusvahendiga. Tähelepanu – õrnade aluspindade puhul ärge hõõru-ge liiga kaua ühe koha pealt. Vajadusel oodake 5 kuni 15 minutit, pihustage uuesti AIRSTOP liimipuhastusvahendit ja pühkige puhtaks.

LADUSTAMINE

Suletud pappkastis jahedas ja kuivas kohas, ärge virnastage rulle üksteise peale ilma eralduspaberita.

UTILISEERIMINE

Eralduspaber ja teip – olmeprügi, prügila

GARANTII

Kasutatud akrülaatliim ei sisalda lisandeid, mis põhjustavad liimikihi murenemist ja on seeläbi äärmiselt vananemiskindel.

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com