



AIRSTOP FB


Hoonekarbi õhu- ja tuulekindluse tagamiseks peab kattumiste, vuukide, ühenduskohtade ja läbiviikude jaoks ettenähtud kiled või plaatmaterjalid püsivalt isoleerima. AIRSTOP FB aknateip on kolme eraldi eemaldatava eralduskihiga volditav teip ühendusvuugi hõlpsaks ja kindlaks isoleerimiseks vastavalt standardile ÖNORM B 5320 või DIN 4108-7 puitehitiste nurgähenduste piirkonnas. Tarnitav ka lisakleepribaga kasutamiseks nii sees kui ka väljas!

OTSTARVE

- ühendusvuugi isoleerimiseks (aknaühendused)
- puitehitiste nurgähendusteks, AIRSTOP nurgateip on tarnitav ka kahe eraldi eemaldatava eralduskihiga

EELISED

- jagatud eralduskiht hõlpsaks töötlemiseks

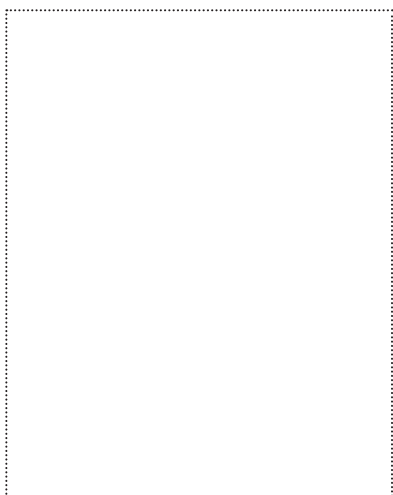

SAADAVAL JÄRGMISTE MÕÖTMETEGA

| | |
|----------------------|--------------|
| Rulli laius | 60 mm |
| Rulli pikkus | 25 m |
| Eralduskihi jaotus | 15 / 20 / 25 |
| Pakendi sisu / rulle | 10 |

TOOTEANDMED

| | |
|----------------------|---|
| Koostis | volditav süsteemiteip akrülaatliimi ja kolme eraldi eemaldatava eralduskihiga |
| Vananemiskindlus | 30 aastat |
| Töötlemistemperatuur | - 5 °C - + 40 °C |
| Temperatuurikindlus | - 40 °C - + 100 °C |
| Ladustamine | jahedas ja kuivas kohas |
| Ladustamine | valge punase trükiga AIRSTOP |

10/2018_ET


ISOCELL

TÖÖTLEMISJUHEND

AIRSTOP FB aknateip

Lõigake IRSTOP FB aknateip sobivasse pikkusesse, voltige L-tähe kujuliseks ja eemaldage eralduskihi üks külg (1,5 või 2,5 cm). Paigutage AIRSTOP FB aknateip nurka/serva ja seejärel eemaldage ülejäänud eralduskoht.

Töödeldavad materjalid peavad olema tolmu- ja rasvavabad, aluspinnad peavad lisaks olema kuivad ja kandevõimelised. Mida suurem vastu pressimise surve, seda parem on teibi nakkumine. AIRSTOP FB aknateip täidab tihendusmaterjali ja mitte püsiva ühenduse rolli. Kasutatud akrülaatliim ei sisalda lisandeid, mis põhjustavad liimikihi murenemist ja on seeläbi äärmiselt vananemiskindel

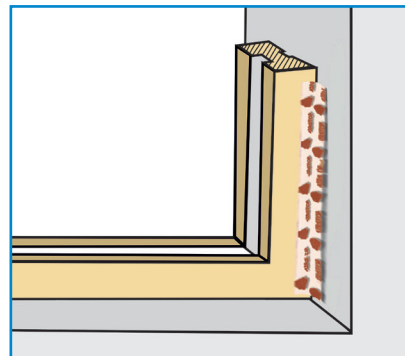

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com